



gasóleo

La potencialidad de estos quemadores está comprendida entre 145 y 1900 kW y están destinados tanto a calderas con hogar en presión como a generadores de aire caliente, de vapor o de agua sobrecalentada, y a hornos para tratamientos térmicos de media potencialidad.

La facilidad de ejecución junto a la seguridad de un producto que cumple las Directivas Europeas y con pruebas de idoneidad constantes en nuestro laboratorio, hacen del quemador una máquina completa y fiable.


Se suministra también la versión para el empleo con biodiesel.

Todos los quemadores están provistos de motor para el mando del ventilador de aire y para el accionamiento de la bomba de gasóleo mediante junta elástica. El cuadro eléctrico está dotado además de aparato electrónico de control de la llama provisto de fotorresistencia. La lógica de control está implementada en circuito estampado. El sistema de atomización y alimentación incluye tobera, electrodos de encendido, manguitos y un filtro.

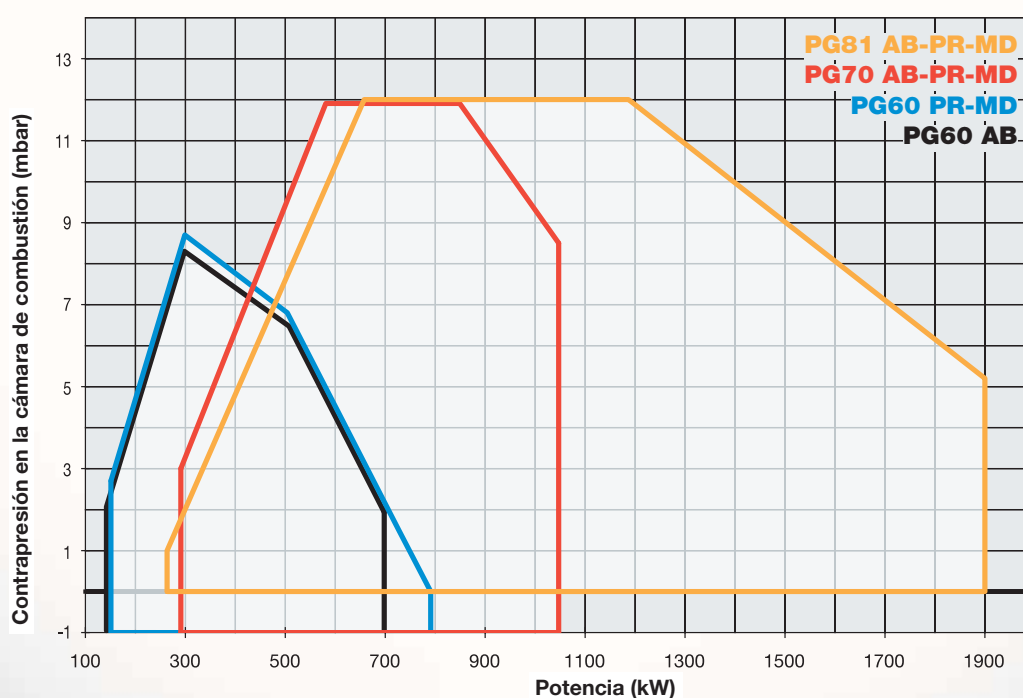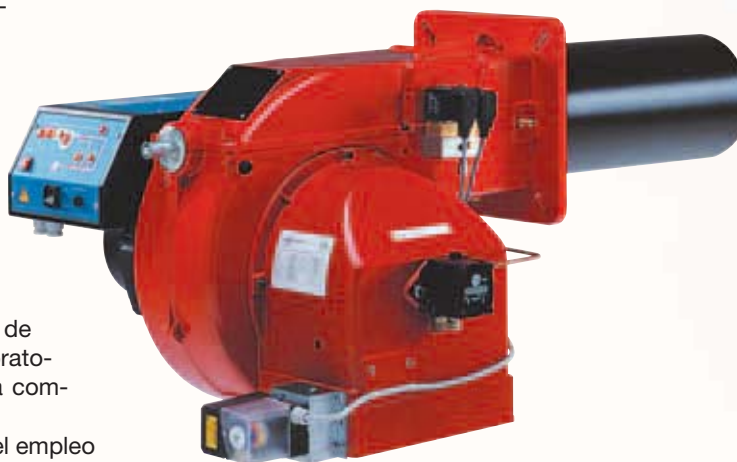

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW		Alimentación eléctrica	Motor 2800 g/1' kW
		mín.	max.		
PG60	G-.AB.x.IT.A.-	145	698	230/400 V 3N ac	1.1
PG60	G-.xx.x.IT.A.-	151	791	230/400 V 3N ac	1.1
PG70	G-.xx.x.IT.A.-	291	1.047	230/400 V 3N ac	2.2
PG81	G-.xx.x.IT.A.-	264	1.900	230/400 V 3N ac	3

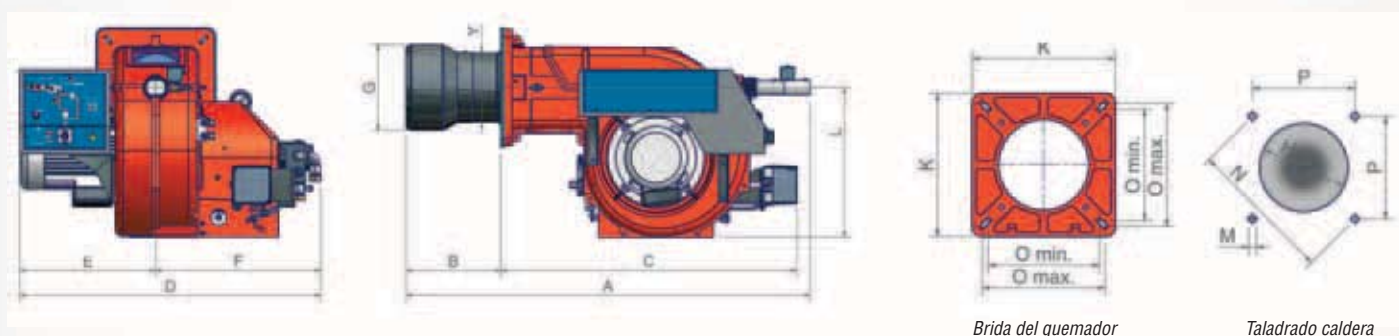

Tipo	Modelo	Dimensiones totales* (mm)												Taladrado caldera* (mm)				Brida del quemador* (mm)				Dimensiones de embalaje* (mm)			
		A	AL	B	BL	C	D	E	F	G	Y	L	H	M	N	P	O		K	L	P	H	kg		
																	mín	máx							
PG60	G-.AB.x.IT.A.-	874	1072	244	442	630	615	330	285	153	162	350	182	M10	269	190	190	190	240	1190	670	540	65		
PG60	G-.xx.x.IT.A.-	1004	1202	244	442	760	630	330	300	153	162	350	182	M10	269	190	190	190	240	1190	670	540	65		
PG70	G-.AB.x.IT.A.-	995	1145	310	460	685	710	360	350	198	198	375	228	M10	330	233	216	250	300	1260	840	760	82		
PG70	G-.xx.x.IT.A.-	1035	1185	310	460	725	780	360	420	198	198	375	228	M10	330	233	216	250	300	1260	840	760	87		
PG81	G-.AB.x.IT.A.-	1025	1175	340	490	685	765	400	365	234	198	375	264	M10	330	233	216	250	300	1260	840	760	95		
PG81	G-.xx.x.IT.A.-	1165	1315	340	490	825	820	400	420	234	198	375	264	M10	330	233	216	250	300	1260	840	760	100		

* Valores indicativos

Modelo	Regulación	PG60		PG70		PG81	
		Código	Precio €	Código	Precio €	Código	Precio €
G-.AB.S.IT.A.-	AB	004050102		008050102		008051302	
G-.AB.L.IT.A.-	AB	004050202		008050202		008051402	
G-.PR.S.IT.A.-	PR	004050103		008050103		008051303	
G-.PR.L.IT.A.-	PR	004050203		008050203		008051403	
G-.MD.S.IT.A.-	MD(*)	004050104		008050104		008051304	
G-.MD.L.IT.A.-	MD(*)	004050204		008050204		008051404	

(*)= Para completar el suministro es necesario dotar el quemador con la relativa sonda modulante(véase la tabla de accesorios pág. 65)

Viscosidad máxima 1,3°E a 20°C

Conformes a la DIRECTIVA E.M.C. 89/336/CEE y DIRECTIVA B.T. 73/23/CEE

